


MIX 300-44-T(XX)

Duplexeur ultra-compact intégré
pour la bande des 300 MHz



DESCRIPTION:


- ★ Duplexeur miniature de faible poids.
- ★ La solution idéale pour l'intégration dans les radio-téléphones compacts.
- ★ Connexion: Câbles avec connecteurs MCX.
- ★ Perte d'insertion faible et faible dérive en température.
- ★ Design mécanique robuste.
- ★ Réponse passe-bande/réjection bande sur les deux sorties
- ★ Testé totalement pour l'environnement
- ★ Veuillez nous consulter pour un devis pour les versions réseaux et d'autres modèles – ainsi que des modèles avec une connexion spéciale.

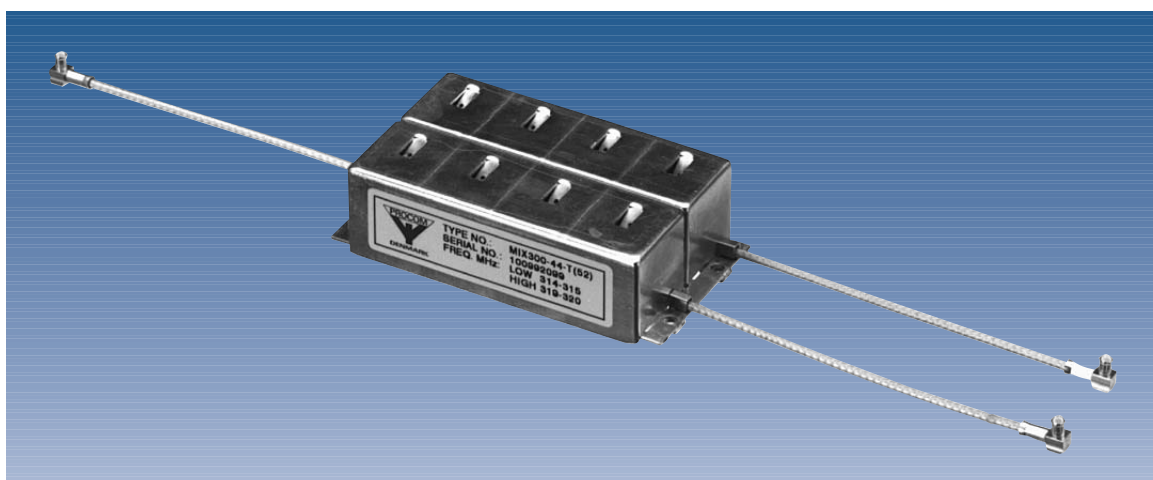

SPECIFICATIONS GENERALES:

ELECTRIQUES	
MODELE	MIX 300-44-T(XX)
UISS. D'ENTREE MAX.	25 Watts
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
ROS (toutes sorties)	≤ 1,5
MECANIQUES	
TEMPERATURE	De -30° C à +85° C
CONNECTEURS	Câbles avec connecteur MCX mâle
DIMENSIONS (L x P x H)	96 x 51 x 27 mm
POIDS	Environ 120 g

DIMENSIONS FONCTIONNELLES:

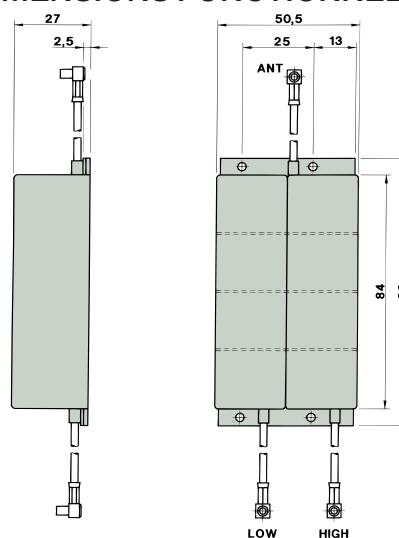

EXEMPLE DE SPECIFICATIONS:

MODELE	MIX 300-44-T(52)	
RESEAU	INDIA	
FREQ. "BASSE"	314-315 MHz	
FREQ. "HAUTE"	319-320 MHz	
BRANCHEMENT	Bas → Ant.	Ant. → Haut
PERTE D'INSERTION BDE PASSANTE	≤ 1,8 dB	≤ 1,8 dB
ATTENUATION DANS DANS B. A REJETER	> 65 dB	> 65 dB

MIX 300-44-T(XX)

Duplexeur ultra-compact intégré
pour la bande des 300 MHz



COURBES DE REPONSE TYPIQUES:

