

MU 2404/UMTS-MMS


Antenne mobile magnétique colinéaire
2 dB pour la bande UMTS

PROCOM



DESCRIPTION:

- ★ Antenne mobile magnétique pour la bande UMTS (1900-2200 MHz).
- ★ Fouet colinéaire en acier inoxydable.
- ★ Gain 2 dB comparé à un fouet $1/4 \lambda$.
- ★ Embase MMS en acier inoxydable
- ★ Qualité professionnelle en design élégant et simple.
- ★ Embase magnétique à profil bas.
- ★ Livrée avec connectique FME (le câble est à commander séparément).
- ★ Une couche de silicone sur la surface de contact protège le toit de la voiture et assure une friction maximale.

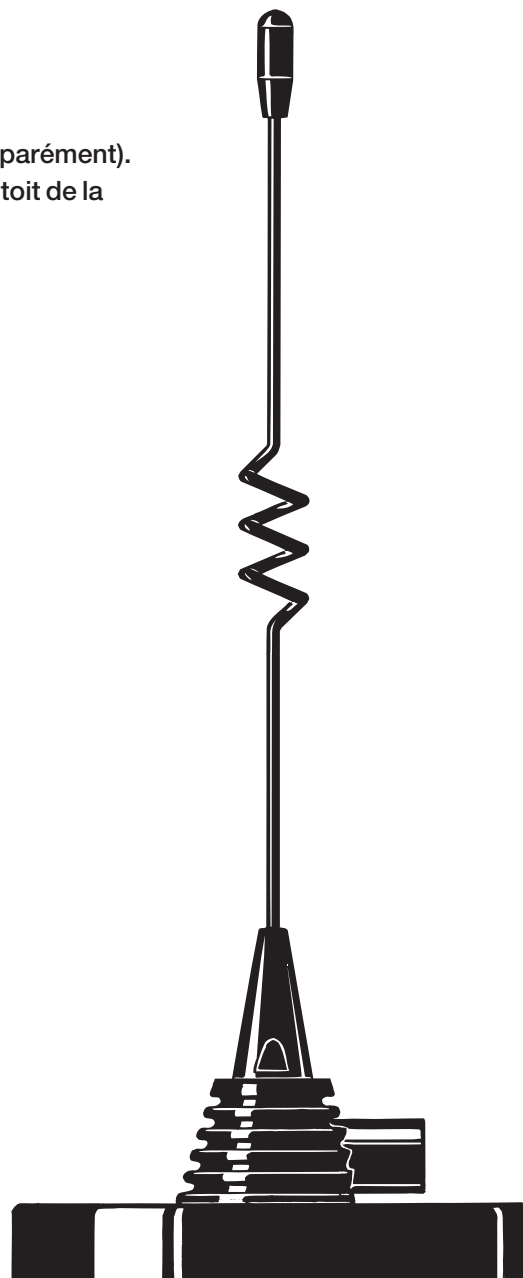

SPECIFICATIONS:

ELECTRIQUES	
MODELE	MU 2404/UMTS-MMS
TYPE D'ANTENNE	Antenne mobile colinéaire type fouet magnétique
FREQUENCE	UMTS (1900-2200 MHz)
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
GAIN	2 dB (selon EIA RS-329-1)
LARGEUR DE BDE	≥ 200 MHz à ROS $\leq 2,25$
ROS	$\leq 2,0$ à la fréq. de résonance
PUISSANCE MAX.	25 watts
MECANIQUES	
MATERIAUX	Fouet: Acier inoxydable chromé noir Laiton chromé noir Embase: Acier et laiton chromé noir Couche de silicone sur la surface de contact Tous les matériaux ont été sélectionnés pour éviter la corrosion
CABLE	Le câble FME est à commander séparément
COULEUR	Noire
HAUTEUR	Environ 190 mm
POIDS	Environ 255 g
MONTAGE	Au milieu du toit de la voiture pour obtenir une couverture omnidirectionnelle maximale
VITESSE MAX. DE LA VOITURE	170 km/h


MU 2404/UMTS-MMS

Montage



Il est conseillé d'installer l'antenne MU 2404/UMTS-MMS au milieu du toit pour assurer une couverture omnidirectionnelle maximale. L'embase MMS est principalement utilisée pour des installations provisoires lorsqu'il n'est pas possible de percer. Une antenne magnétique peut facilement être utilisée sur différents véhicules en changeant d'un véhicule à un autre. L'embase MMS est livrée avec un grand aimant circulaire parfaitement magnétisé positionné dans un circuit magnétique performant ce qui crée un effet magnétique important et une protection contre les chocs mécaniques. Une couche de silicone sur la surface de contact protège le toit de la voiture et assure une friction maximale.

1. DIMENSIONS D'INSTALLATION:

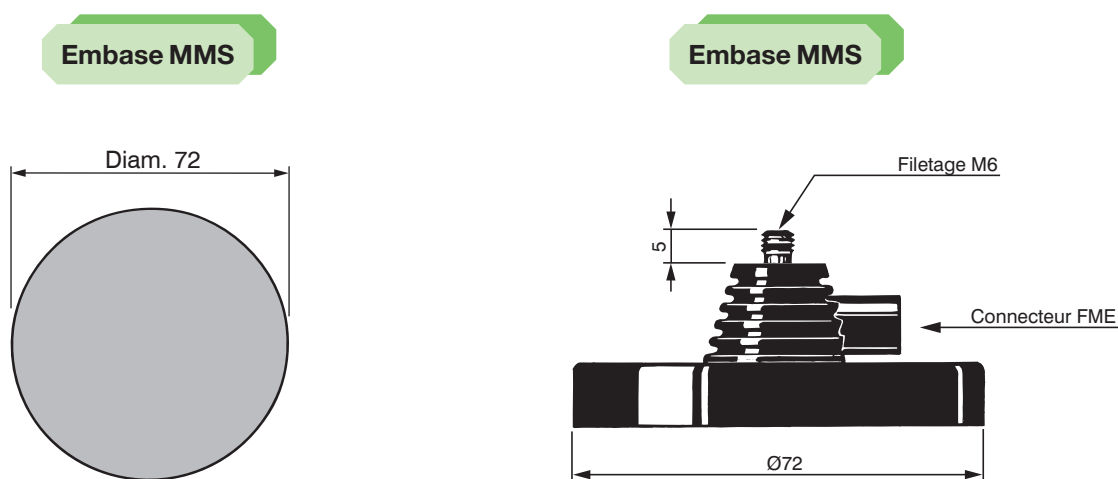

2. REGLAGE:

L'antenne est livrée pré réglée de l'usine et nécessite aucun réglage supplémentaire.

VEUILLEZ NOTER:

Pour des raisons de sécurité:

1. Si vous utilisez le modèle MU 2404/UMTS-MMS la vitesse ne doit pas excéder 170 km/h.