

PRO-IS-150-S1, PRO-IS-150-D1

Aisladores únicos y dobles para la banda de 150 MHz

DESCRIPCIÓN

- Aisladores únicos o dobles de media potencia para 145 - 175 MHz.
- Se utilizan para aislar / proteger transmisores.
- Frecuencia muy estable en temperatura y potencia.
- Carga ficticia estándar de 35 W fácilmente modificable.
- Ajustables dentro del margen de frecuencia.
- Aisladores revestidos de negro para prevenir la corrosión.

PRO-IS-150-D1





MODELOS DISPONIBLES

MODELO	Nº de PRODUCTO
PRO-IS-150-S1	210001155
PRO-IS-150-D1	210001117

ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICAS		
MODELO	PRO-IS-150-S1	PRO-IS-150-D1
FRECUENCIA	145 - 175 MHz	145 - 175 MHz
POT. MÁX. ENTRADA	150 W	150 W
PÉRDIDA INSERCIÓN	< 0.5 dB	< 1.0 dB
AISLAMIENTO	Típ. >40 dB a 25°C	Típ. >80 dB a 25°C
Margen temp. 0 - 60° C	>20 dB	>40 dB
Margen temp. -10 - 60° C	<17 dB	>35 dB
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω
ROE	≤ 1.5	≤ 1.5
MECÁNICAS		
CONECTORES	N hembra	N hembra
DIMS. (Lar. x An. x Alt.)	57 x 58 x 41 mm	107 x 58 x 41 mm
PESO	Aprox. 400 g	Aprox. 800 g

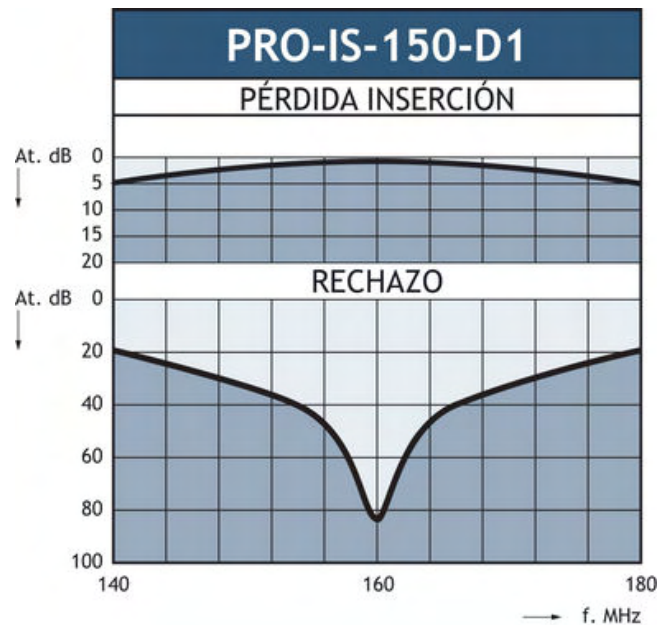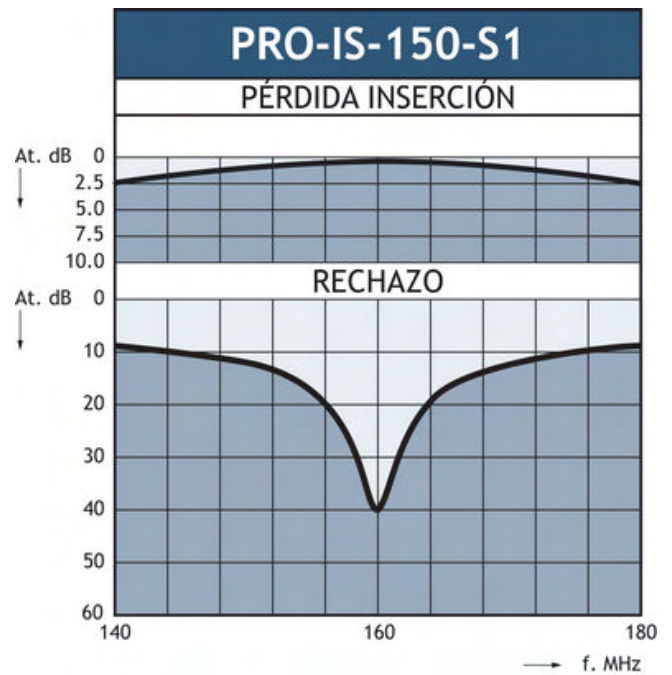

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

15/09/2009