

PHC

Manchon de protection en caoutchouc pour connecteurs


PROCOM

DESCRIPTION:

- ★ Ce manchon protège les connecteurs contre la corrosion et évite l'entrée d'eau dans la connexion et le câble.
- ★ Le PHC se pose en utilisant un composant de scellement, par exemple du silicone (non fournie).
- ★ Le PHC se coupe à la taille souhaitée selon le type de connecteur ("N" ou "UHF") et selon le type de câble. Voir instructions ci-dessous.

SPECIFICATIONS:

APPLICATION	Manchon de protection pour connecteurs
MODELE	PHC
POUR CONNECTEURS DE TYPE	N et UHF (PL-259)
DIAM. DU CÂBLE	De 4,5 à 12 mm de diam.
MATERIAUX	PVC stabilisé UV
COULEUR	Noire
LONGUEUR	Environ 145 mm
POIDS	Environ 10 g

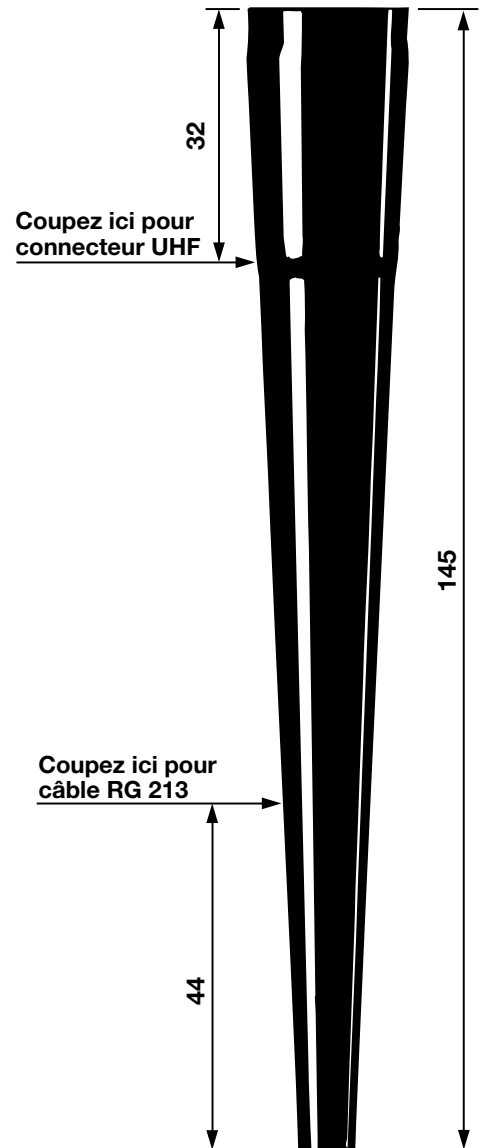

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Si vous utilisez un connecteur UHF (PL 259): Coupez le bout épais selon le dessin.
Si vous utilisez un connecteur N: Laissez le bout épais tel quel.
2. Coupez le bout fin pour pouvoir le glisser sur le câble.
Montez le manchon sur le câble.
3. Montez le connecteur sur le câble.
4. Mettez un peu de silicone sur le connecteur femelle.
5. Assemblez les connecteurs. Fixez bien le filetage.
6. Mettez suffisamment de silicone sur la connexion.
7. Glissez le manchon sur les connecteurs.
8. NB: Si l'antenne est équipée d'un drain, faites attention de ne pas le boucher avec la colle à l'extrémité du manchon.
Le drain doit rester ouvert pour permettre à l'antenne de "respirer", pour éviter qu'elle se remplisse d'eau de condensation.