

# PRO-ATT 6 dB-2-3-N

Atenuador de 2 W

## DESCRIPCIÓN

- Esta serie de 2 W incluye atenuadores de 3dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB y 30 dB.
- Estos atenuadores tienen una ROE muy baja y una atenuación uniforme. Están especialmente indicados para utilizarse con:
  - Líneas de transmisión coaxiales
  - Monitores de potencia
  - Vatímetros
- Los atenuadores se pueden utilizar en aplicaciones exteriores.




## MODELOS DISPONIBLES

MODELO	Nº DE PRODUCTO
PRO-ATT 6 dB-2-3-N	200001735

## ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICAS	
MODELO	PRO-ATT 6 dB-2-3-N
FRECUENCIA	DC - 3 GHz
POT. MÁX. ENTRADA	2 W
ATENUACIÓN	6 dB
VARIACIÓN DE LA ATENUACIÓN	-0.5/+1.0 dB
IMPEDANCIA	Nom. 50 $\Omega$
ROE	< 1.4
MECÁNICAS	
MARGEN DE TEMP.	-35°C → +70°C
CONECTORES	N hembra
DIMENSIONES	58 x 17.5 mm
PESO	Aprox. 77 g

## CURVAS TÍPICAS DE RESPUESTA

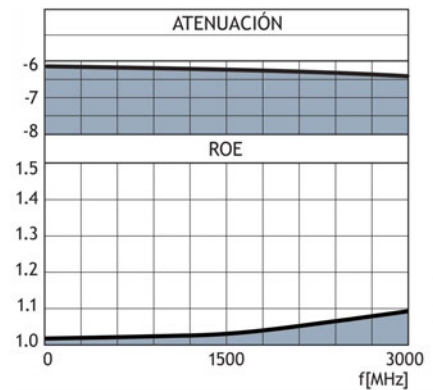

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

02/05/12