

# PRO-ATT 6 dB-100-3-N

Atenuador de 100 W

## DESCRIPCIÓN

- Esta serie incluye atenuadores de 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB y 30 dB.
- Estos atenuadores tienen una ROE muy baja y una atenuación uniforme. Están especialmente indicados para utilizarse con:
  - Líneas de transmisión coaxiales
  - Monitores de potencia
  - Vatímetros
- Los atenuadores se pueden utilizar en aplicaciones externas.
- Acabado en negro anodizado.




## MODELOS DISPONIBLES

| MODELO               | Nº de PRODUCTO |
|----------------------|----------------|
| PRO-ATT 6 dB-100-3-N | 200001757      |

## ESPECIFICACIONES

| ELÉCTRICAS                     |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| MODELO                         | PRO-ATT 6 dB-100-3-N |
| FRECUENCIA                     | DC - 3 GHz           |
| POT. MÁX. ENTRADA              | 100 W                |
| ATENUACIÓN                     | 6 dB                 |
| VARIACIÓN DE LA ATENUACIÓN     | -0.1 / +1.0 dB       |
| IMPEDANCIA                     | Nom. 50 $\Omega$     |
| ROE                            | < 1.3                |
| MECÁNICAS                      |                      |
| MARGEN DE TEMP.                | -35°C → +70°C        |
| CONECTORES                     | N hembra             |
| DIMENSIONES (lar. x an. x al.) | 161 x 138 x 65 mm    |
| PESO                           | Aprox. 1280 g        |

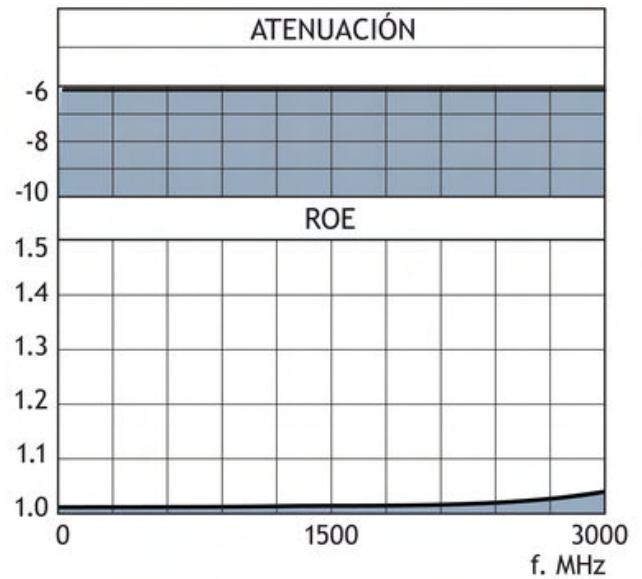

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

04/11/2010