

PRO-ATT 30 dB-100-3-N

Atenuador de 100 W

DESCRIPCIÓN

- Esta serie incluye atenuadores de 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB y 30 dB.
- Estos atenuadores tienen una ROE muy baja y una atenuación uniforme. Están especialmente indicados para utilizarse con:
 - Líneas de transmisión coaxiales
 - Monitores de potencia
 - Vatímetros
- Los atenuadores se pueden utilizar en aplicaciones externas.
- Acabado en negro anodizado.




MODELOS DISPONIBLES

MODELO	Nº de PRODUCTO
PRO-ATT 30 dB-100-3-N	200001742

ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICAS	
MODELO	PRO-ATT 30 dB-100-3-N
FRECUENCIA	DC - 3 GHz
POT. MÁX. ENTRADA	100 W
ATENUACIÓN	30 dB
VARIACIÓN DE LA ATENUACIÓN	-1.0 / +1.5 dB
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω
ROE	< 1.3
MECÁNICAS	
MARGEN DE TEMP.	-35°C → +70°C
CONECTORES	N hembra
DIMENSIONES (lar. x an. x al.)	161 x 138 x 65 mm
PESO	Aprox. 1280 g

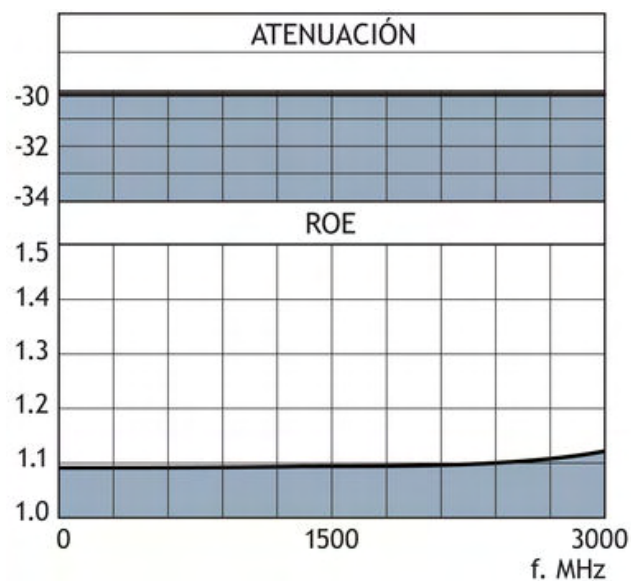

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

15/11/2010