

# DUPLEXORES, DIPLEXORES Y DIVISORES DE POTENCIA

## PS 900/1800-7/16" Divisor de potencia TX de 2 canales




### DESCRIPCIÓN:

- ★ Divisor /Combinador de alta potencia de 2 canales.
- ★ El divisor cubre la banda de frecuencia de 800-1900 MHz.
- ★ Muy poco rizado en pérdida y aislamiento en todo el margen de frecuencia.



### ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MARGEN DE FREC.	800-1900 MHz
MÁX POTENCIA DE ENTRADA	100 W
PÉRDIDA INSERCIÓN (por encima de 3 dB)	< 0.6 dB
AISLAMIENTO SALIDA A SALIDA	> 20 dB
IMPEDANCIA	50 Ω
ROE	< 1.3
MECÁNICAS	
MARGEN TEMP.	-30° C → +60° C
CONECTORES	7/16"
DIMS. (Lar. x An. x Al.)	170 x 120 x 80 mm
PESO	1300 g

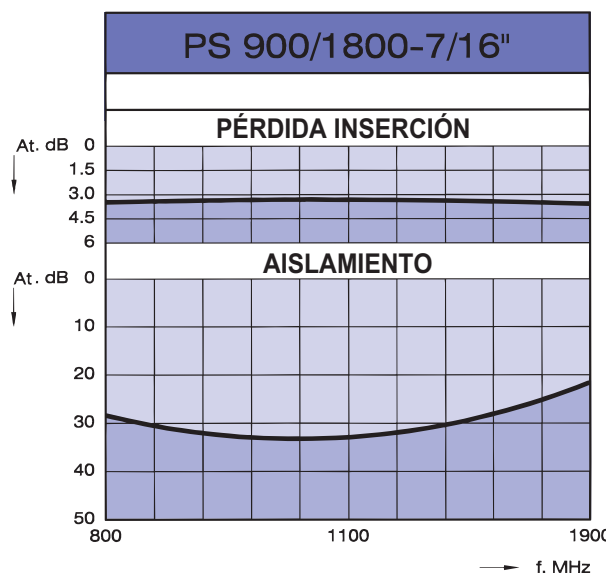

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.