


COMBINADORES DE TX E HÍBRIDOS

PRO-PHY...-4DI-... Combinadores híbridos de 4 canales



DESCRIPCIÓN:

- ★ La serie PRO-PHY de combinadores híbridos ha sido diseñada para ayudar a encontrar la solución óptima para combinar varios transmisores en una sola antena.
- ★ Todos los combinadores son adecuados para montaje en racks de 19" .
- ★ Modelo estándar con dos aisladores.
- ★ Disponibilidad de diversos racks y armarios (ver sección 9 - Accesorios).
- ★ Opciones: Máx. potencia de entrada de 35 W (PRO-PHY...4DI-35) o de 100 W (PRO-PHY...4DI-100).
- ★ Por favor especificar frecuencias TX en el pedido.

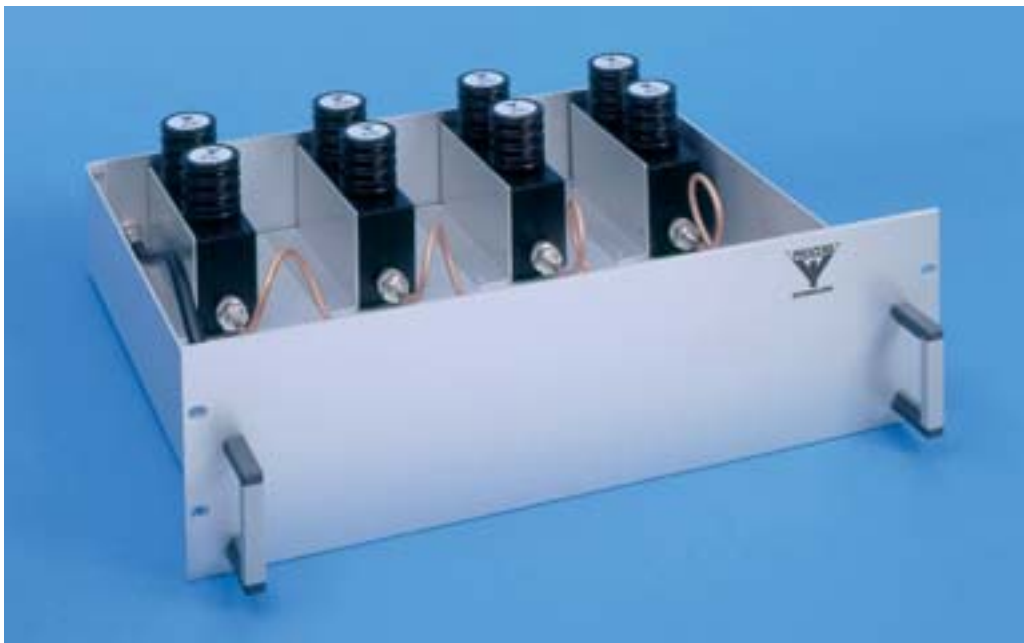

ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS			
	PRO-PHY85-4DI-...	PRO-PHY150-4DI-...	PRO-PHY450-4DI-...
FRECUENCIA TX	66-88 MHz	136-175 MHz	400-470 MHz
POT. MÁX. ENTRADA	35 / 100W	35 / 100 W	35 / 100 W
ESPACIADO TX-TX, Δ_{TX}	< 3 MHz	< 7 MHz	< 20 MHz
PÉRDIDA INS. TÍPICA	7.2 dB	6.9 dB	7.0 dB
AISLAMIENTO TX-TX	> 90 dB	> 100 dB	> 100 dB
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω
ROE	≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.5
MECÁNICAS			
MARGEN TEMP.	-30° C \rightarrow +60° C	-30° C \rightarrow +60° C	-30° C \rightarrow +60° C
CONECTORES	N hembra	N hembra	N hembra
DIMENSIONES (Lar. x An. x Al.)	483 x 133 x 400/500 mm	483 x 133 x 400/500 mm	483 x 133 x 400/500 mm
PESO	9.5 / 14.1 kg	9.4 / 14.0 kg	9.4 / 14.0 kg

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.