


PRO-PHY...-4DI-... 4-Kanal Hybrid-Senderkoppler



BESCHREIBUNG:

- ★ Die PRO-PHY Hybrid-Kopplerserie dient zum Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- ★ Alle Hybrid-Senderkoppler sind für 19" Montage geeignet.
- ★ Serienmäßige Bestückung mit Doppelisolatoren.
- ★ 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 – Zubehör).
- ★ Option: max. Eingangsleistung 35 Watt (PRO-PHY...4DI-35) oder 100 Watt (PRO-PHY...4DI-100).
- ★ Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.

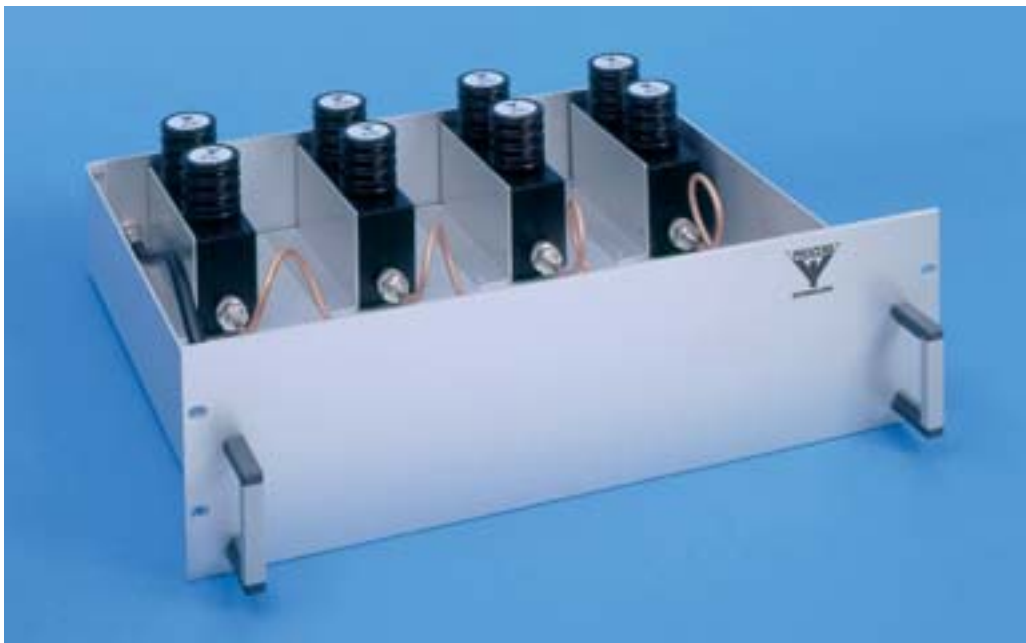

SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH			
	PRO-PHY85-4DI-...	PRO-PHY150-4DI-...	PRO-PHY450-4DI-...
TX FREQUENZ	66–88 MHz	136–175 MHz	400–470 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	35 / 100W	35 / 100 W	35 / 100 W
TX-TX ABSTAND, Δ_{TX}	< 3 MHz	< 7 MHz	< 20 MHz
TYP. EINSATZVERLUST	7.2 dB	6.9 dB	7.0 dB
TX-TX SPERRDÄMPFUNG	> 90 dB	> 100 dB	> 100 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω
SWR	≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.5
MECHANISCH			
TEMP. BEREICH	-30° C \rightarrow +60° C	-30° C \rightarrow +60° C	-30° C \rightarrow +60° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen	N-Buchsen	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (B x H x T)	483 x 133 x 400/500 mm	483 x 133 x 400/500 mm	483 x 133 x 400/500 mm
GEWICHT	9.5 / 14.1 kg	9.4 / 14.0 kg	9.4 / 14.0 kg