


## PRO-CAV...-5 5-Kanal Filter-Senderkoppler



### BESCHREIBUNG:

- ★ Die PRO-CAV Filter-Kopplerserie dient zu Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- ★ Alle Filterkoppler sind für 19" Montage geeignet.
- ★ Der Filterdurchmesser beträgt 250 mm. Serienmäßige Bestückung mit Doppelisolatoren.
- ★ 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 – Zubehör).
- ★ Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.

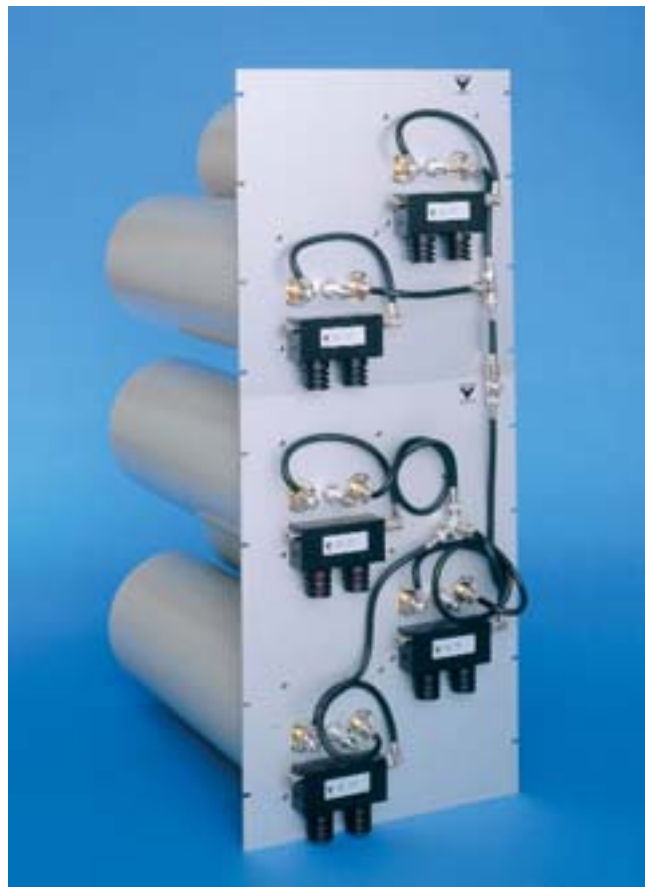

### SPEZIFIKATION:

	ELEKTRISCH			
	PRO-CAV85-5	PRO-CAV150-5	PRO-CAV450-5	
TX FREQUENZ	66–88 MHz	136–175 MHz	400–470 MHz	
MAX. EINGANGSLEISTUNG	150 W	150 W	150 W	
TX-TX ABSTAND, $\Delta_{TX}$	> 50 kHz	> 75 kHz	> 250 kHz	
TYP. EINSATZVERLUST	3.8 dB @ $\Delta_{TX} = 75$ kHz	3.4 dB @ $\Delta_{TX} = 150$ kHz	3.5 dB @ $\Delta_{TX} = 450$ kHz	
TX-TX SPERRDÄMUFUNG	> 75 dB	> 75 dB	> 75 dB	
IMPEDANZ	Nom. 50 $\Omega$	Nom. 50 $\Omega$	Nom. 50 $\Omega$	
SWR	$\leq 1.5$	$\leq 1.5$	$\leq 1.5$	
	MECHANISCH			
	TEMP. BEREICH	-30° C → +60° C	-30° C → +60° C	-30° C → +60° C
	FREQ. STABILITÄT	ca. 0.8 ppm/° C	ca. 0.8 ppm/° C	ca. 0.8 ppm/° C
	ANSCHLÜSSE	N-Buchsen	N-Buchsen	N-Buchsen
	ABMESSUNGEN (B x H x T)	483 x 1200 x 1000 mm	483 x 1156 x 800 mm	483 x 1156 x 500 mm
	GEWICHT	ca. 55.1 kg	ca. 31 kg	ca. 23.5 kg