

CXL 2400-3LW/...

Rundstrahlende 3 dBd Feststations- und Maritimantenne für das 2400 MHz Band



BESCHREIBUNG:


- ★ Vertikal polarisierte, rundstrahlende Feststations- oder Maritimantenne.
- ★ Ca.3 dBd Gewinn.
- ★ Ausgestattet mit dem unverwüstlichen, leichten, epoxidbeschichteten "LW" Mastfuß aus nicht rostendem Aluminium.
- ★ Beiliegende Befestigungsschellen sowie Muttern aus rostfreiem Edelstahl.
- ★ Die Antenne kann an vertikalen oder horizontalen Mastrohren mit 16-54 mm Außendurchmesser montiert werden.
- ★ Je nach Montage kann das Kabel innerhalb oder ausserhalb des Mastrohres geführt werden.
- ★ Große Bandbreite in Bezug sowohl auf SWR als auf Gewinn.
- ★ Speziell für Duplexbetrieb mit großem Abstand zwischen den TX- und RX Frequenzen.
- ★ Das Antennenelement ist in einem hochwertigen, konischen Schutzrohr aus Glasfaser geschützt.
- ★ Um Atmosphärengeräusche wesentlich zu reduzieren, sind alle Metallteile der Antenne DC-geerdet. Deshalb weist die Antenne einen DC-Kurzschluss durch das Koaxialkabel auf.
- ★ Die CXL 2400-3LW/... ist eine vibrationsfeste, leichte, schlanke, korrosionsfeste, moderne Feststations- und Maritimantenne.

SPEZIFIKATION:



| ELEKTRISCH | |
|-------------------|---|
| MODELL | CXL 2400-3LW/... |
| ANTENNENTYP | Koaxiale, kolineare Breitbandantenne |
| FREQUENZ | Modelle innerhalb 2300-2700 MHz |
| IMPEDANZ | Nom. 50 Ω |
| POLARISATION | Vertikal |
| GEWINN | 5 dBi 3 dBd |
| BANDBREITE | ≥200 MHz @ SWR ≤2.0 |
| SWR | ≤2.0, typ. ≤1.5 |
| MAX. LEISTUNG | 100 Watt |
| ANTISTATIK-SCHUTZ | Alle Metallteile DC-geerdet (Stecker zeigt einen DC-Kurzschluss) |
| MECHANISCH | |
| TEMP. BEREICH | -30° C → +70° C |
| ANSCHLUSS | N-Buchse |
| WINDFLÄCHE | ca. 0.02 m ² |
| WINDLAST | ca. 26 N @ 160 km/h |
| FARBE | Marineweiß |
| MATERIAL | Schutzrohr: Polyurethanbeschichtetes Glasfaser Montagebeschlag: Seewasserbeständiges Aluminium, epoxid-beschichtet Befestigungsbügel: Edelstahl |
| GESAMTLÄNGE | ca. 700 mm |
| DURCHM. ANT. KOPF | 22 mm |
| DURCHM. ANT. FUß | 23 mm |
| GEWICHT | ca. 600 g |
| MONTAGE | An Masten mit 16 - 54 mm Durchmesser |

| BESTELLHINWEISE | |
|-----------------|---------------|
| TYP NR. | FREQUENZ |
| CXL 2400-3LW/l | 2300-2500 MHz |
| CXL 2400-3LW/m | 2400-2600 MHz |
| CXL 2400-3LW/h | 2500-2700 MHz |

UNIVERSAL-MONTAGEBESCHLAG:

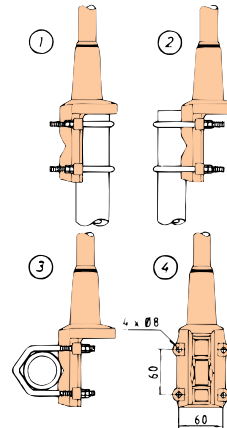

- ① Mastrohr D_1 , min. = 30 mm
Mastrohr D_a , max. = 54 mm
- ② Mastrohr D_a , max. = 54 mm
Mastrohr D_a , min. = 16 mm
- ③ Mastrohr D_0 , max. = 54 mm
Mastrohr D_0 , min. = 16 mm

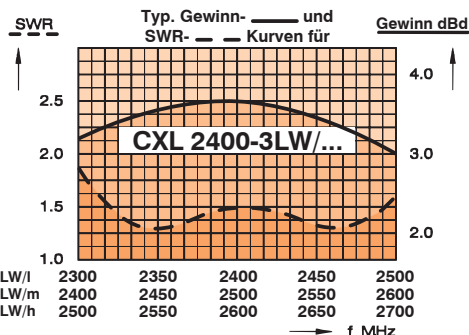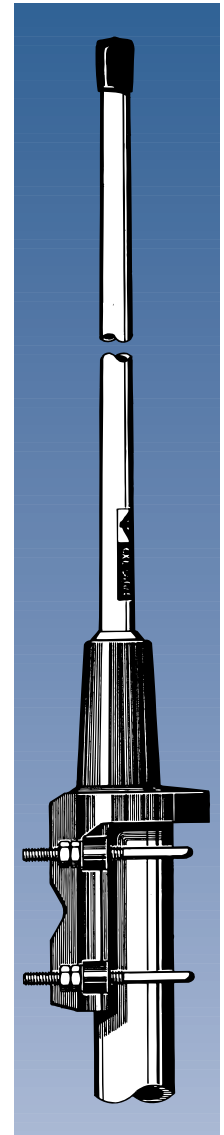

BITTE BEACHTEN:


Die Antenne wird mit einer DC-Verbindung zwischen dem Antennenelement und dem Montagebeschlag geliefert.

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

CXL 2400-3LW/...
Rundstrahlende 3 dBd Feststations- und
Maritimantenne für das 2400 MHz Band



TYP. STRAHLUNGSDIAGRAMM (VERTIKAL)

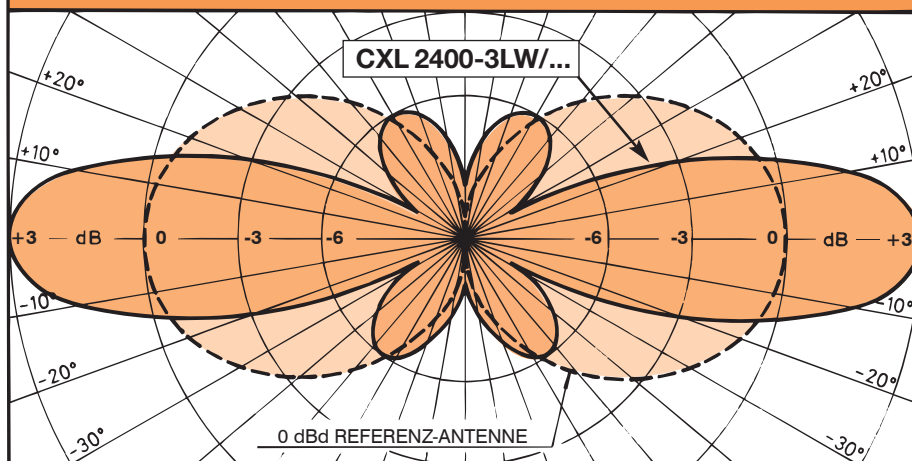

TYP. STRAHLUNGSDIAGRAMM (HORIZONTAL)

