


## PRO-RPS-4-GPS-N 4-fach Empfangs-Leistungsteiler



### BESCHREIBUNG:

- ★ Passiver Empfangs-Leistungsteiler.
- ★ Breiter Frequenzbereich: 1500 MHz → 1650 MHz.
- ★ Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen: > 20 dB.
- ★ Verwendbar zum Zusammenfassen oder Auftrennen von HF-Signalen (speziell GPS-Signalen):
  - Betrieb mehrerer Empfänger an einem Koaxialkabel
  - mehrere GPS-Antennen an einem Koaxialkabel
  - Spektrumanalyzer und GPS-Empfänger an einem Koaxialkabel.
- ★ N-female an allen Ports (andere Anschlüsse auf Anfrage).
- ★ DC-Durchlass an allen Ports (andere Varianten auf Anfrage).

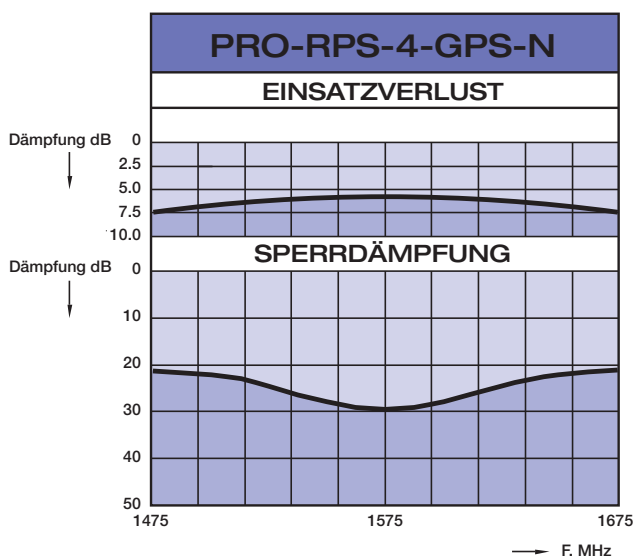

### SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
FREQUENZBEREICH	1500-1650 MHz
EINSATZVERLUST [S12]	6.5 dB ± 0.5 dB
ISOLATION AUSGANG ZU AUSGANG	Min. 20 dB typ. ≥ 25 dB
SWR EINGANG	Max. 1.3 typ. < 1.2
SWR AUSGANG	Max. 1.3 typ. < 1.2
MAX. LEISTUNG	Max. 0.5 W je Port
DC-DURCHLASS	Ja – alle Ports
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-30° C → +60° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (L x B x H)	138 (inkl. Anschlüsse) x 152 (inkl. Befestigungslaschen) x 35 mm
GEWICHT	280g