

# CXL 1800-1/DECT

Universelle runtstrahlende Maritim- und Feststationsantenne für das DECT Band

PROCOM


## BESCHREIBUNG:

- ★ Vertikal polarisierte, runtstrahlende Maritim- oder Feststationsantenne.
- ★ Ca. 0 dBd Gewinn.
- ★ Die CXL 1800-1/DECT ist speziell für das DECT Band geeignet.
- ★ Um Atmosphärengeräusche wesentlich zu reduzieren, sind alle Metallteile der Antenne DC-geerdet. Deshalb weist die Antenne einen DC-Kurzschluss durch das Koaxialkabel auf.
- ★ Einfache Montage mit der beiliegenden Drehverschraubung für 1" Wasserrohr-Gewinde.
- ★ Eine große Auswahl an Montagehalterungen (siehe unten) ist verfügbar.




## SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
MODELL	CXL 1800-1/DECT
ANTENNENTYP	koaxiale, kolineare Antenne
FREQUENZ	1880-1900 MHz (DECT)
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Vertikal
GEWINN	2 dBi 0 dBd
BANDBREITE	≥ 20 MHz @ SWR ≤ 1.5
SWR	≤ 1.5
MAX. LEISTUNG	100 Watt
ANTISTATIK-SCHUTZ	Alle Metallteile sind DC-geerdet (Stecker zeigt einen DC-Kurzschluss)
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-30° C → +70° C
ANSCHLUSS	N-Buchse
WINDFLÄCHE	ca. 0.007 m <sup>2</sup>
WINDLAST	ca. 23 N @ 160 km/h
FARBE	Marineweiß
MATERIAL	Schutzrohr: polyurethanbeschichtetes Glasfaser Montagebeschlag: Messing, verchromt
GESAMTHÖHE	ca. 420 mm
DURCHM. ANT. KOPF	13 mm
DURCHM. ANT. FUSS	16 mm
GEWICHT	ca. 250 g
MONTAGE	Auf 1" (G1"-11) Wasserrohrgewinde oder auf optionalen Montagehalterungen (siehe unten)


TYP. STRAHLUNGSDIAGRAMM (VERTIKAL)

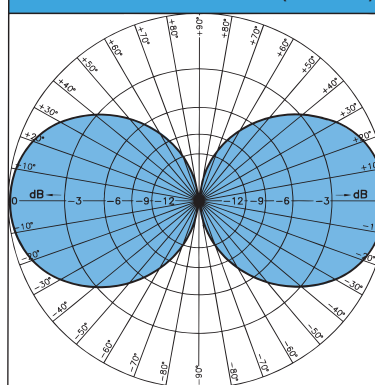

TYP. STRAHLUNGSDIAGRAMM (HORIZONTAL)

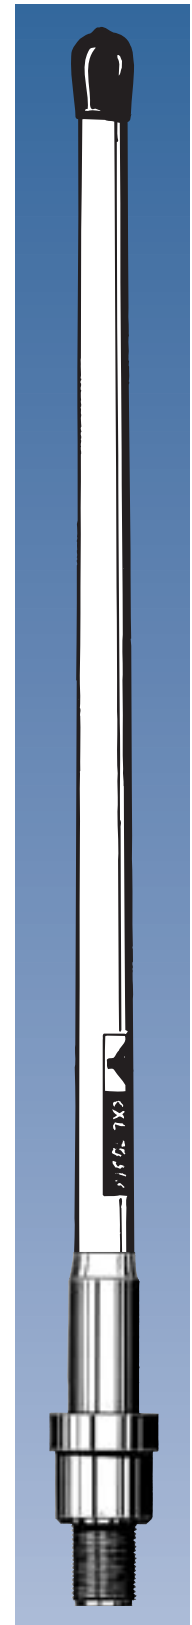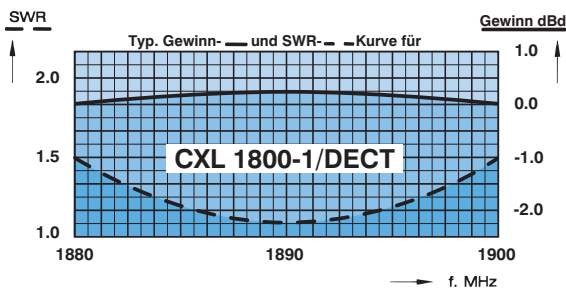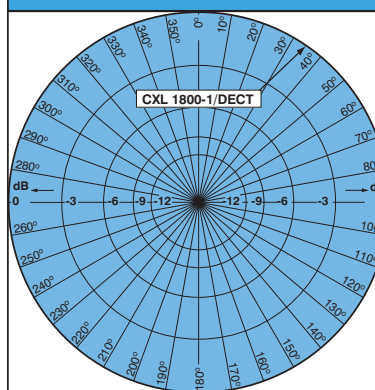

## ZUBEHÖR: (separat zu bestellen)

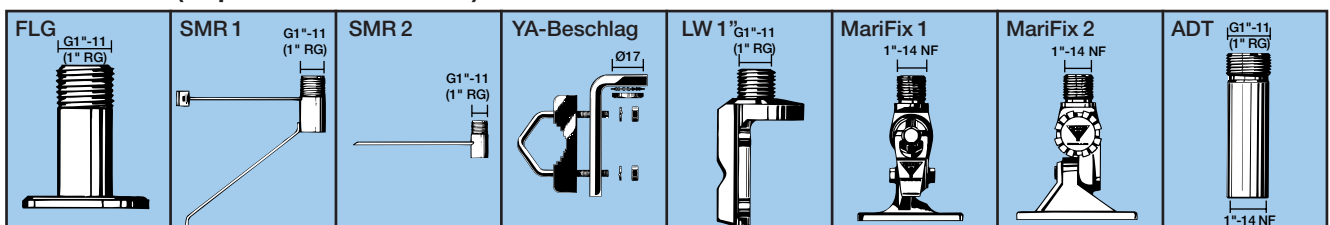

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.