

FSP 70 1/4/...-ICOM 1/4"-32

Flexdrahtantenne mit
ICOM 1/4"-32 UNEF-2A Connector
für tragbare Geräte im 70 cm Band

PROCOM



BESCHREIBUNG:

- ★ Hochflexibler, polyethylenummantelter Flexdraht.
- ★ Ungekürzter $1/4 \lambda$ Strahler.
- ★ Hohe Qualität in einem eleganten und schlanken Design.
- ★ Werksjustiert und geprüft für minimales SWR und optimale Leistung.
- ★ Provided with ICOM 1/4"-32 UNEF-2A connector.

TETRA




BESTELLBEZEICHNUNGEN:

FREQUENZ	380-430 MHz	400-450 MHz	420-470 MHz
TYP NR.	FSP 70 1/4/s-ICOM 1/4"-32	FSP 70 1/4/l-ICOM 1/4"-32	FSP 70 1/4/h-ICOM 1/4"-32

SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
MODELL	FSP 70 1/4/...-ICOM 1/4"-32
ANTENNENTYP	$1/4 \lambda$ Antenne für tragbare Anwendungen
FREQUENZ	70 m Band, abgedeckt in drei Modellen
IMPEDANZ	Nom. 50Ω
POLARISATION	vertikal
GEWINN	0 dB (im Vergleich zu einer auf dem selben Gerät montierten $1/4 \lambda$ Portabelantenne)
BANDBREITE	≥ 50 MHz @ SWR ≤ 2.0
SWR	< 2 bei direkter Montage auf dem tragbaren Gerät
MAX. LEISTUNG	100 Watt
MECHANISCH	
MATERIAL	Polyethylenummantelter, flexibler Stahldraht schwarz verchromtes Messing
FARBE	schwarz
GESAMTLÄNGE	ca. 170 mm (je nach Typ)
GEWICHT	ca. 24 g
ANSCHLUSS	ICOM 1/4"-32 UNEF-2A

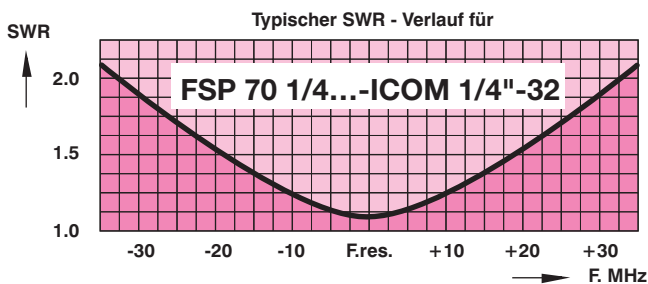

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.