

CXL 1800-1/DECT

Antena de Base y Marina, omnidireccional,
con ganancia unitaria, para la banda DECT





PROCOM

DESCRIPCION:


- ★ Antena de base y marina omnidireccional de polarización vertical.
- ★ Aproximadamente 0 dBd de ganancia.
- ★ La CXL 1800-1/DECT es especialmente adecuada para la banda DECT.
- ★ Para reducir substancialmente el ruido ocasionado por las descargas atmosféricas, todas las partes de la antena están puestas a tierra para CC mostrando la antena, en su cable coaxial, un cortocircuito frente a corriente continua.
- ★ Instalación sencilla mediante sistema de rosca de 1".
- ★ Amplia variedad de accesorios de montaje disponibles.

ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MODELO	CXL 1800-1/DECT
TIPO DE ANTENA	Antena coaxial, colineal
FRECUENCIA	1880-1900 MHz (DECT)
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω
POLARIZACIÓN	Vertical
GANANCIA	2 dBi 0 dBd
ANCHO DE BANDA	≥ 20 MHz a ROE ≤ 1.5
ROE	≤ 1.5
POTENCIA MÁXIMA	100 W
PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA	Partes metálicas puestas a tierra para CC (conector con cortacircuitos frente a CC)
MECÁNICAS	
MARGEN DE TEMP.	-30° C → +70° C
CONECTOR	N hembra
SUP. AL VIENTO	Aprox. 0.007 m ²
CARGA AL VIENTO	Aprox. 23 N a 160 km/h
COLOR	Blanco Náutico
MATERIALES	Radomo: Fibra de vidrio revestida de poliuretano Soporte de montaje: Latón cromado
ALTURA TOTAL	Aprox. 420 mm
DIÁ. EXTR. SUPERIOR	13 mm
DIÁ. EXTR. INFERIOR	16 mm
PESO	Aprox. 250 g
MONTAJE	En tubo con rosca de 1" RG (G1" - 11) o con abrazaderas de montaje opcionales (ver abajo)

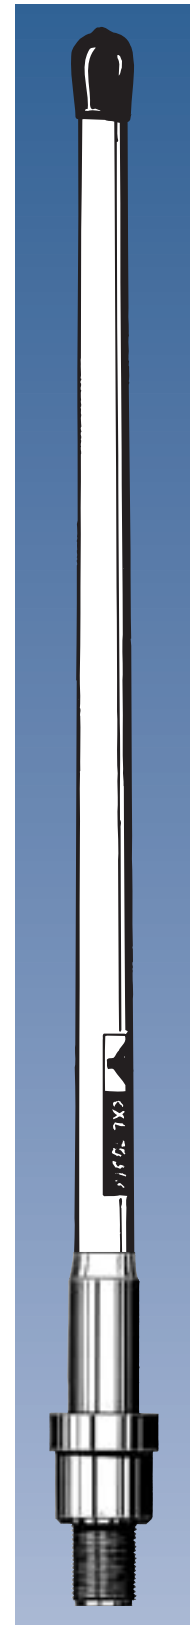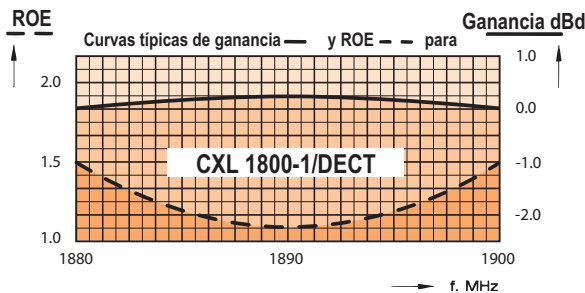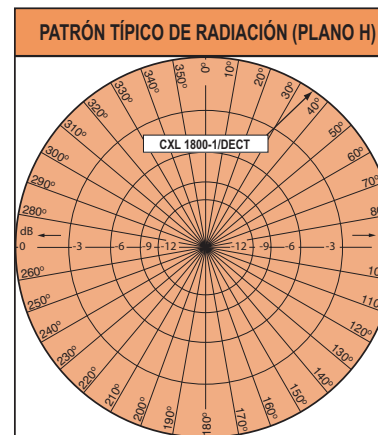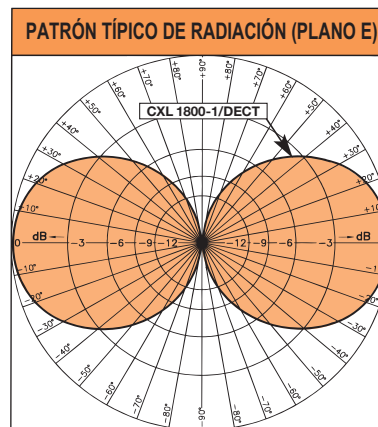

ACCESORIOS: (se deben pedir por separado)

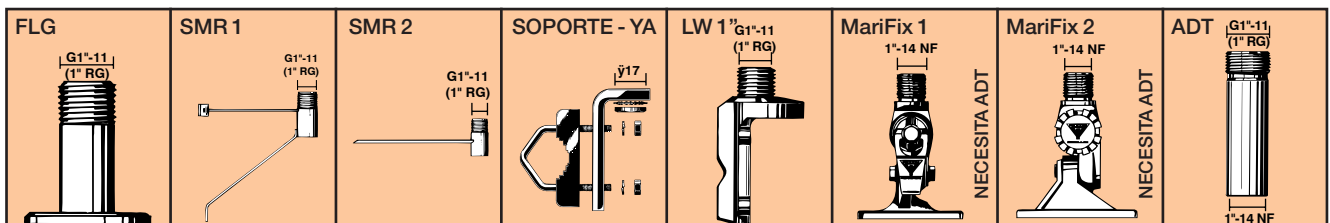

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.