

# CXL 900/1800

Antena de Base y Marina de doble banda  
para las bandas de 900 y 1800 MHz

PROCOM




## DESCRIPCION:

- ★ Antena de base y marina de doble banda - dos bandas con una sola antena.
- ★ Cubriendo GSM/NMT-900 y DSC-1800/PCN (GSM 900/1800).
- ★ Especialmente adecuada para utilizar con teléfono móvil de doble banda.
- ★ Ganancia unitaria en ambas bandas.
- ★ Montaje sencillo con sistema de rosca de 1".
- ★ Disponibilidad de una amplia gama de accesorios de montaje.

GSM 900/1800

## ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MODELO	CXL 900/1800
TIPO DE ANTENA	Antena de doble banda de base y marina
FRECUENCIA	890-960 MHz/1710-1880 MHz (GSM 900/1800)
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω
POLARIZACIÓN	Vertical
GANANCIA	Unitaria (ambas bandas)
POTENCIA MÁXIMA	100 W
MECÁNICAS	
MARGEN DE TEMP.	-30° C → +70° C
CONECTOR	N hembra
SUP. AL VIENTO	Aprox. 0.013 m <sup>2</sup>
CARGA AL VIENTO	Aprox. 17 N a 160 km/h
COLOR	Blanco Náutico
MATERIALES	Radomo: Fibra de vidrio rev. de poliuretano Soporte de montaje: Latón cromado
ALTURA TOTAL	Aprox. 450 mm
DIÁ. EXTR. SUPERIOR	21 mm
DIÁ. EXTR. INFERIOR	23 mm
PESO	Aprox. 300 g
MONTAJE	En tubo galvanizado con rosca de 1" RG (G1"-11) o con abrazaderas de montaje opcionales (ver abajo)

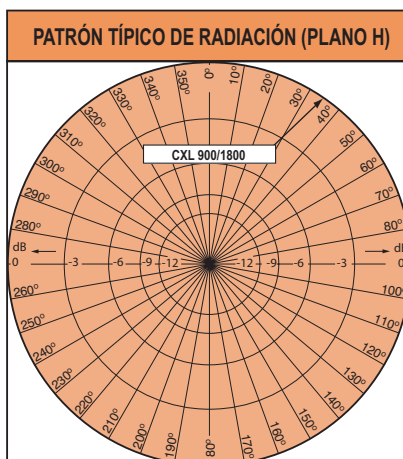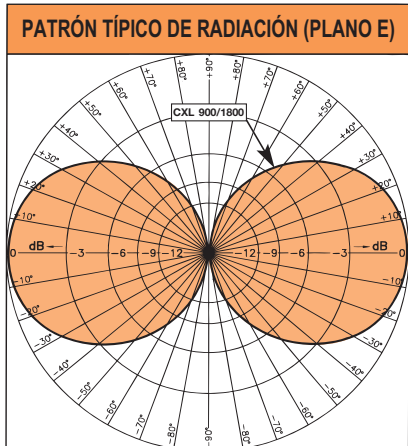

## ACCESORIOS: (se deben pedir por separado)

<p>FLG</p>	<p>SMR 1</p>	<p>SMR 2</p>	<p>SOPORTE - YA</p>	<p>LW 1" G1"-11 (1" RG)</p>	<p>MariFix 1 1"-14 NF NECESITA ADT</p>	<p>MariFix 2 1"-14 NF NECESITA ADT</p>	<p>ADT G1"-11 (1" RG) 1"-14 NF</p>	<p>JPC 40 FME/58/FN</p>
------------	--------------	--------------	---------------------	-----------------------------	--	--	--	-------------------------

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.