


PRO-PDI40-1G-20 dB-10W-N

Divisor de potencia



DESCRIPCIÓN:

- ★ Divisor de potencia de 10 W.
- ★ El divisor cubre el margen de frecuencia de 40-1000 MHz.
- ★ Muy poco rizado de salida en todo el margen de frecuencia.

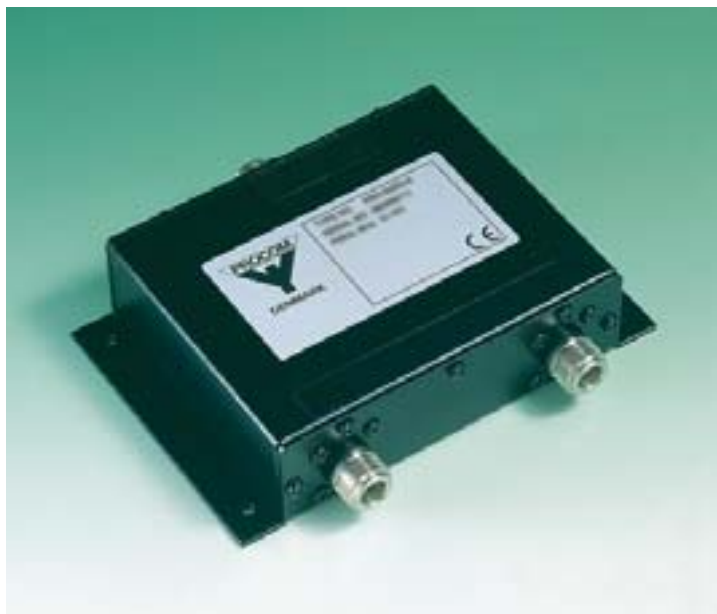

ESPECIFICACIONES:

ELEÉCTRICAS	
MODELO	PRO-PDI40-1G-20 dB-10W-N
MARGEN DE FREC.	40-1000 MHz
MÁX. POT. ENTRADA	10 W
PÉRDIDA INS.	Típica 0.7dB y máx. 1.6 dB @ 1000 MHz
SALIDA DIVISOR	-20 dB ± <1.0 dB
ROE DE ENTRADA	< 1.5
MECÁNICAS	
MARGEN DE TEMP	-30° C → +60° C
CONECTORES	N-hembra
DIMS. (Lar. x An. x Al.)	138 (incl.conectores) x 152 (incl. soporte) x 35 mm
PESO	Aprox. 360 g

