

PRO-PS4-DC-2.5G-N

Divisor de potencia de RX simétrico de 4 canales

(Antes PRO-PS4-50-500/800-2500)

DESCRIPCIÓN

- Compacto divisor / combinador de potencia resistivo simétrico de 4 canales.
- Cubre el margen de frecuencia de 0 - 2500 MHz.
- Practicamente sin variación en pérdida de inserción en todo el margen de frecuencia.




MODELOS DISPONIBLES

MODELO	Nº DE PRODUCTO
PRO-PS4-DC-2.5G-N	210001173


ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICAS	
MODELO	PRO-PS4-DC-2.5G-N
MARGEN DE FREC.	0 - 2500 MHz
POT. MÁX. DE ENTRADA	10 W
PÉRDIDA DE INSERCIÓN Y AISLAMIENTO	Típ. 12.5 dB \pm 1 dB
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω
ROE	< 1.5
MECÁNICAS	
MARGEN DE TEMP.	-30° C \rightarrow +60° C
CONECTORES	N hembra
DIMENSIONES (Lar. x An. x Alt.)	89 x 39 x 29 mm
PESO	Aprox. 200 g

PÉRDIDA DE INSERCIÓN Y AISLAMIENTO

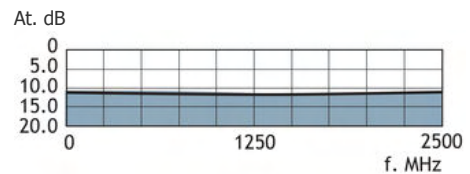

ROE DE ENTRADA

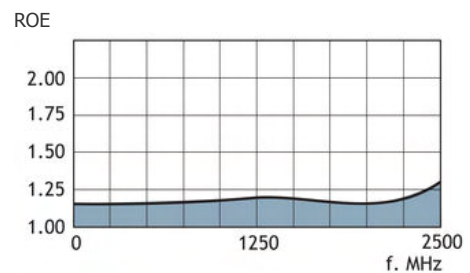

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

26/03/2010