


DUPLEXFILTER, DIPLEXER UND LEISTUNGSTEILER

PS 900/1800-7/16'' 2-fach TX Leistungsteiler



BESCHREIBUNG:

- ★ High power 2-fach Leistungsteiler/Koppler für hohe Sendeleistungen.
- ★ Die Komponente deckt den Frequenzbereich von 800–1900 MHz ab.
- ★ Einsatzverlust und Koppeldämpfung mit sehr geringer Welligkeit im gesamten Frequenzbereich.

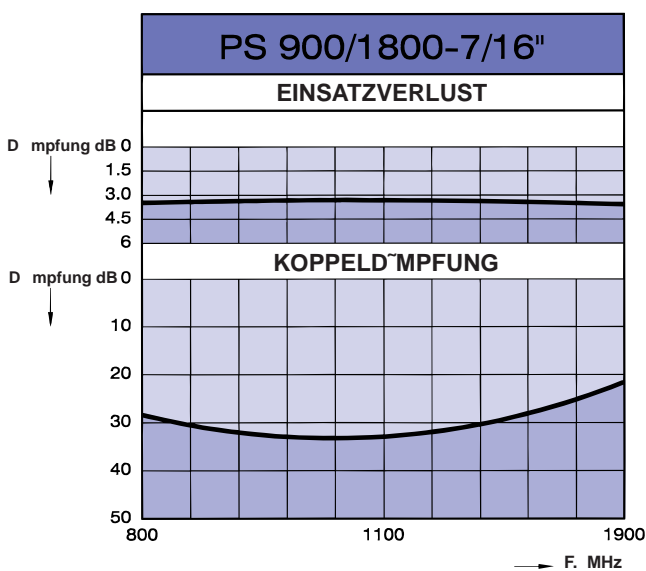

SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
FREQUENZBEREICH	800–1900 MHz
MAX. EINGANGS-LEISTUNG	100 Watt
EINSATZVERLUST (oberhalb 3 dB)	< 0.6 dB
KOPPELDÄMPFUNG AUSGANG - AUSGANG	> 20 dB
IMPEDANZ	50 Ω
SWR	< 1.3
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-30° C → +60° C
ANSCHLÜSSE	7/16''
ABMESSUNGEN (LxBxH)	170 x 120 x 80 mm
GEWICHT	1300 g