


PRO-PHY900-2SI-35

2-Kanal Hybrid-Sendekoppler

BESCHREIBUNG

- Die PRO-PHY Hybrid-Kopplerserie dient zum Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- Alle Hybrid-Sendekoppler sind für 19" Montage geeignet.
- Serienmäßige Bestückung mit Einzelisolatoren.
- 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 – Zubehör).
- Option: max. Eingangsleistung 35 W.
- Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.

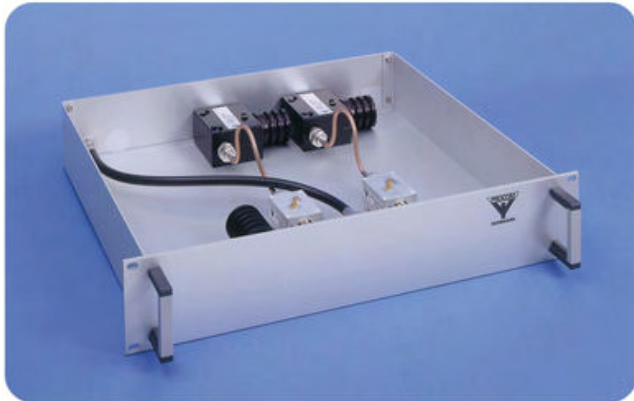

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH	
MODEL	PRO-PHY900-2SI-35
TX FREQUENZ	800 - 960 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	35 W
TX-TX ABSTAND, Δ TX	< 20 MHz
TYP. EINSATZVERLUST	3.6 dB
TX-TX SPERRDÄMPFUNG	> 60 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
SWR	≤ 1.5
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-30° C \rightarrow +60° C
ANSCHLÜSSE	N-female
ABMESSUNGEN (B x H x T)	483 x 89 x 300 mm
GEWICHT	4.6 kg



PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

26/05/2009