


# MU 2401/UMTS-MMS

Antenne mobile 0 dB  
pour la bande UMTS (1900-2200 MHz)



## DESCRIPTION:

- ★ Antenne mobile 0 dB pour la bande UMTS (1900–2200 MHz).
- ★ Fouet chromé noir en design discret et joli.
- ★ Environ 0 dB de gain.
- ★ Embase MMS en acier inoxydable – qualité professionnelle en design élégant et simple.
- ★ Embase magnétique à profil bas.
- ★ Livrée avec connectique FME (le câble est à commander séparément).

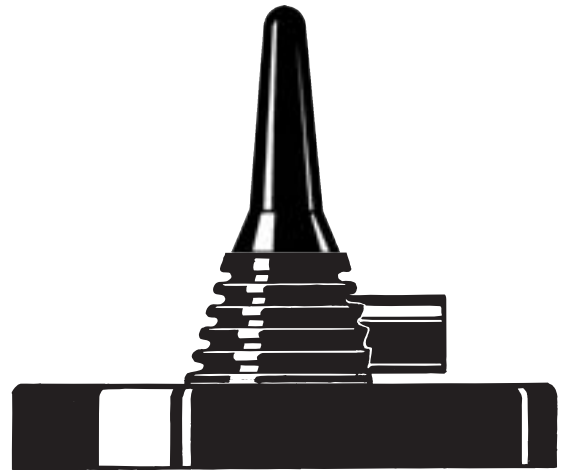

## SPECIFICATIONS:

ELECTRIQUES	
MODELE	MU 2401/UMTS-MMS
TYPE D'ANTENNE	Antenne mobile 1/4 $\lambda$
FREQUENCE	La bande UMTS (1900–2200 MHz)
IMPEDANCE	Nom. 50 $\Omega$
POLARISATION	Verticale
GAIN	Environ 0 dB (selon EIA RS-329-1)
LARGEUR DE BDE	$\geq 200$ MHz à ROS $\leq 2,0$
ROS	$\leq 1,75$ à la fréq. de résonance
PUISSANCE MAX.	25 watts
MECANIQUES	
MATERIAUX	Fouet: Laiton chromé noir Embase: Acier et laiton chromé noir Couche de silicone sur la surface de contact Tous les matériaux ont été sélectionnés pour éviter la corrosion
CABLE	Le câble FME est à commander séparément
COULEUR	Noire
HAUTEUR	Environ 60 mm
POIDS	Environ 250 g
MONTAGE	Au milieu du toit de la voiture pour obtenir une couverture omnidirectionnelle maximale
VITESSE MAX. DE LA VOITURE	180 km/h

# MU 2401/UMTS-MMS


## Montage




Il est conseillé d'installer l'antenne MU 2401/UMTS-MMS au milieu du toit pour assurer une couverture omnidirectionnelle maximale. L'embase MMS est principalement utilisée pour des installations provisoires lorsqu'il n'est pas possible de percer. Une antenne magnétique peut facilement être utilisée sur différents véhicules en changeant d'un véhicule à un autre. L'embase MMS est livrée avec un grand aimant circulaire parfaitement magnétisé positionné dans un circuit magnétique performant ce qui crée un effet magnétique important et une protection contre les chocs mécaniques. Une couche de silicone sur la surface de contact protège le toit de la voiture et assure une friction maximale.

### 1. DIMENSIONS D'INSTALLATION:

Embase MMS



Embase MMS

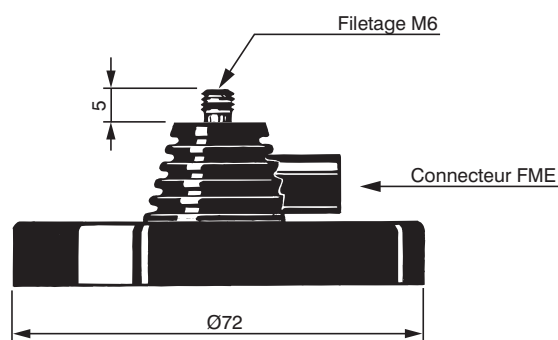

### 2. REGLAGE:

L'antenne est livrée pré réglée de l'usine et nécessite aucun réglage supplémentaire.

#### VEUILLEZ NOTER:

Pour des raisons de sécurité:  
Si vous utilisez le modèle MU 2401/UMTS-MMS la vitesse ne doit pas excéder 180 km/h.