

PRO-DIR 200-300-10 dB

Acoplador direccional de 100 W

DESCRIPCIÓN

- Acoplador direccional de 100 W con 10 dB de acoplamiento. Cubre la banda de 200 - 300 MHz.
- Excelentes prestaciones en alta potencia.
- ROE y pérdida de inserción muy bajas en todo el margen de frecuencia.




MODELOS DISPONIBLES

MODELO	Nº de PRODUCTO
PRO-DIR 200-300-10 dB	200001828

ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICAS	
MODELO	PRO-DIR 200-300-10 dB
FRECUENCIA	200 - 300 MHz
ACOPLAMIENTO	10 dB
POT. MÁX. ENTRADA	100 W
PÉRDIDA NOMINAL DEL DIVISOR	0,1 dB
PÉRDIDA TOTAL INCL. LA NOMINAL	< 0,8 dB
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω
ROE DE ENTRADA	< 1,5 típ. < 1,3
CUMPLE CON	RoHS, IP66
MECÁNICAS	
MARGEN DE TEMP.	-30° C \rightarrow +60° C
CONECTORES	N hembra
DIMENSIONES (lar. x an. x al.)	165 x 75 x 23 mm
PESO	Aprox. 375 g

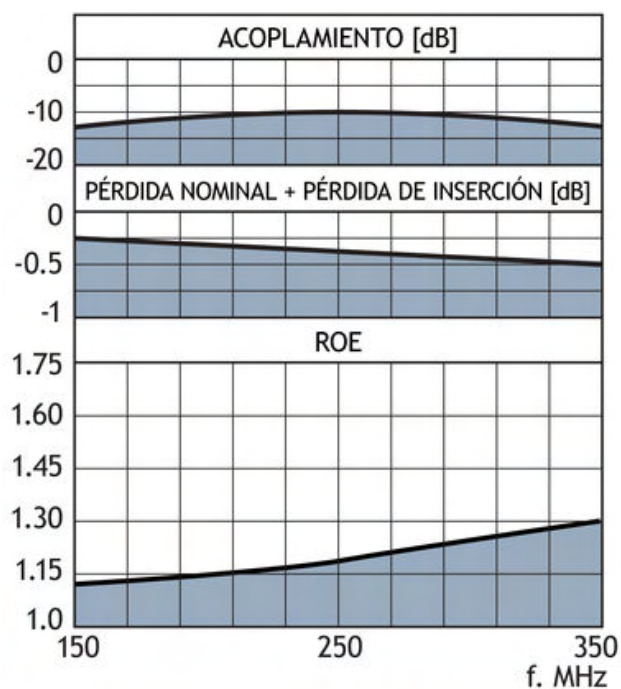

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

12/04/2011