

CXL 900/1800/UMTS

Antena de triple banda de Base y Marina para las bandas de 900, 1800 y 2000 MHz

PROCOM

DESCRIPCION:


- ★ Antena de base y marina de triple banda - tres bandas con una sola antena.
- ★ Cubriendo las bandas de GSM/NMT-900, DCS-1800/PCN (GSM 900/1800) y UMTS.
- ★ Especialmente adecuada para utilizar con teléfono móvil de triple banda.
- ★ Ganancia unitaria en ambas bandas.
- ★ Montaje sencillo con sistema de rosca de 1".
- ★ Disponibilidad de una amplia gama de accesorios de montaje.

GSM 900/1800/UMTS




ESPECIFICACIONES:

ELÉCTRICAS	
MODELO	CXL 900/1800/UMTS
TIPO DE ANTENA	Antena de triple banda de base y marina
FRECUENCIA	800-960 MHz/1710-1880 MHz/1900-2200 MHz (GSM 900/DCS-1800/UMTS)
IMPEDANCIA	Nom. 50 Ω
POLARIZACIÓN	Vertical
GANANCIA	Unitaria (ambas bandas)
ROE	GSM @ ≤ 1.5 DCS-1800 @ ≤ 2.0
POTENCIA MÁXIMA	100 W
MECÁNICAS	
MARGEN DE TEMP.	-30° C → +70° C
CONECTOR	N hembra
SUP. AL VIENTO	Aprox. 0.013 m ²
CARGA AL VIENTO	Aprox. 17 N a 160 km/h
COLOR	Blanco Náutico
MATERIALES	Radomo: Fibra de vidrio rev. de poliuretano Soporte de montaje: Latón cromado
ALTURA TOTAL	Aprox. 450 mm
DIÁ. EXTR. SUPERIOR	21 mm
DIÁ. EXTR. INFERIOR	23 mm
PESO	Aprox. 300 g
MONTAJE	En tubo galvanizado con rosca de 1" RG (G1"-11) o con abrazaderas de montaje opcionales (ver abajo)


PATRÓN TÍPICO DE RADIACIÓN (PLANO E)

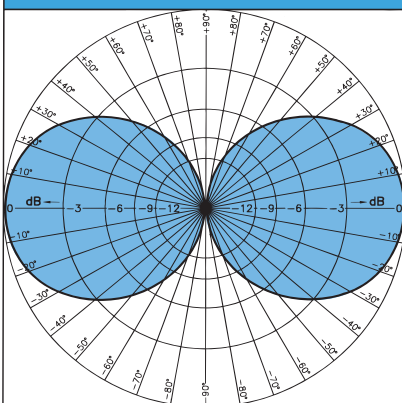

PATRÓN TÍPICO DE RADIACIÓN (PLANO H)

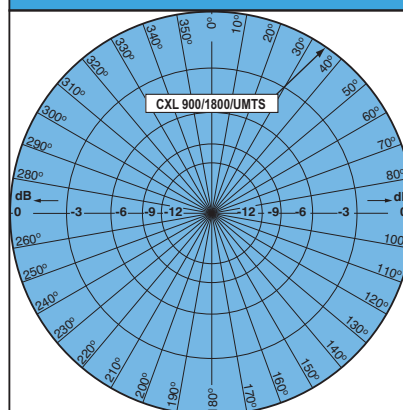

ACCESORIOS: (se deben pedir por separado)

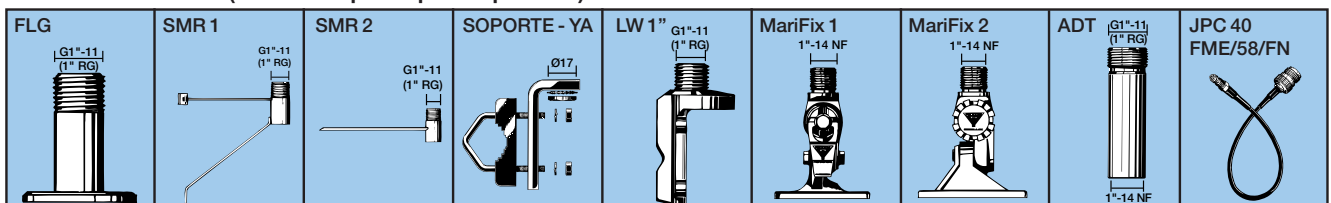

PROCOM A/S se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.