

DUPLEXFILTER, DIPLEXER UND LEISTUNGSTEILER

DIPX 900/1800-7/16"

Diplexer für die Bereiche 820-960 MHz
und 1700-1900 MHz





BESCHREIBUNG:

- ★ Diplexer zum Koppeln oder Auftrennen der zwei Bereiche 820-960 MHz und 1700-1900 MHz.
- ★ Extrem geringe Einfügedämpfung.
- ★ 7/16" Buchsen für alle Anschlüsse.



SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
FREQUENZBEREICHE	Low Port : 820-960 MHz High Port : 1700-1900 MHz
MAX. EINGANGS-LEISTUNG	150 Watt je Anschluss
DURCHLABREITE	Low Port : max. 70 MHz High Port : max. 135 MHz
EINSATZVERLUST IM DURCHLABBEREICH	Low Port : < 0.2 dB High Port : < 0.3 dB
DÄMPFUNG IM SPERRBEREICH	Low Port : > 55 dB High Port : > 45 dB
IMPEDANZ	50 Ω an allen Anschlüssen
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-30° C → +70° C
ANSCHLÜSSE	7/16"-Buchsen an allen Ports
ABMESSUNGEN (BxHxT)	240 x 160 x 202 mm
GEWICHT	ca. 2 kg

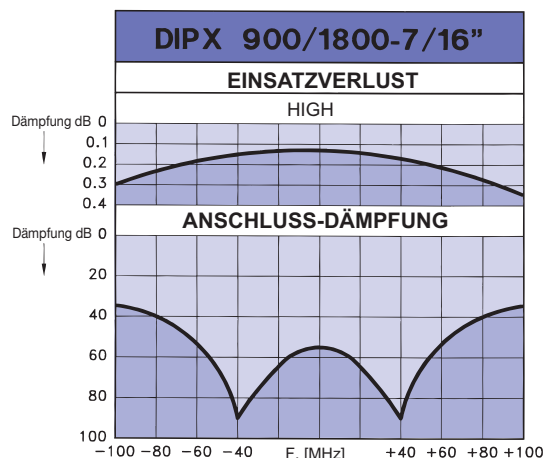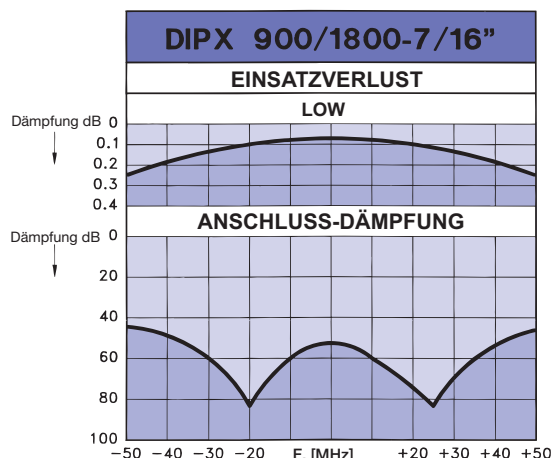

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.